Für Stulpfenster geeignet

Ausführung

mit Federeinhängewinkel, reduzierte Falzauflage oben

Einsatzbereich

Alle Fenstervarianten, halbflächenversetzt oder flächenversetzt ohne Wetterschenkel, mit umlaufend bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 8 mm

Maß “Z” = Rahmenüberschlagtiefe (min. 9 mm | max. 53 mm)

Einbautiefe

5 mm + 10 mm

Preistabelle

SE P2

fliegengittermacher.de

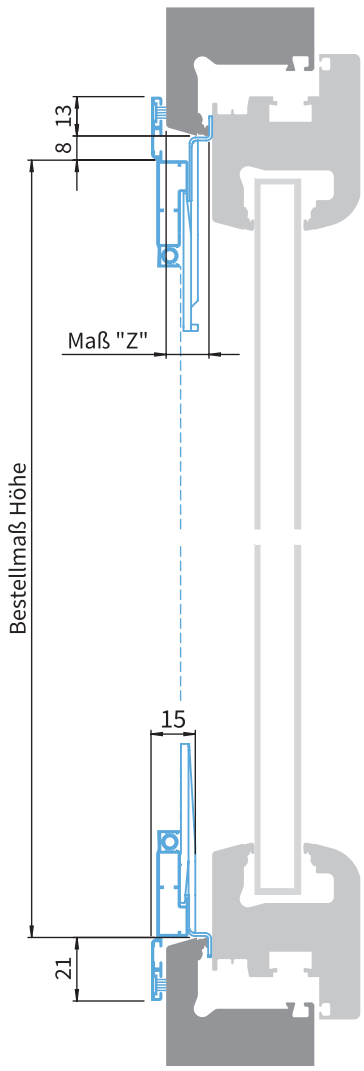

Verwendete Profile



1232

