SE/3

Ausführung

mit Einhängewinkel

Einsatzbereich

Kunststofffenster.
Für flächenbündige und halbversetzte Fenster muss die Schattenfuge zwischen Blendrahmen und Flügel min. 8 mm betragen

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß + 26 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34 mm

Maß “Z” = Rahmenüberschlagtiefe (max. 35 mm)

Einbautiefe

11 mm

Preistabelle

SE P1

fliegengittermacher.de

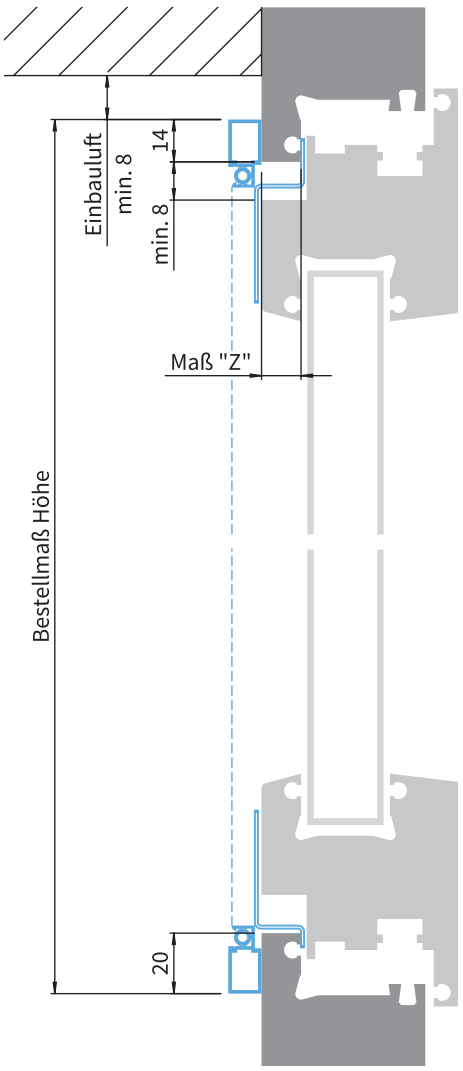

Verwendete Profile



1008



Technische Änderung und Irrtum vorbehalten