


Anwendungsfall

Ideal für hoch frequentierte Terrassentüren. Die Pendeltür öffnet in zwei Richtungen und schließt durch den Federbeschlag von selbst. Maximaler Komfort und sehr leises Schließgeräusch.

Federbeschlag

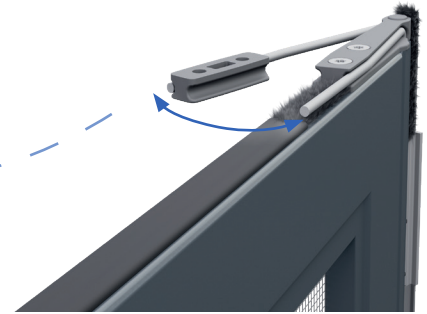

Griffsprosse

Leichte Bedienung von Innen und Außen. Verleiht dem Element zusätzliche Stabilität. Standardsprossenhöhe: 1020 mm



Flache Schwellenausführung

Bei Einsatz von Varianten mit L-Winkel nur 2 mm Schwellenaufbau. Winkel bereits ausgeklinkt und am Element befestigt.



Verschluss

Integrierte Blockmagnete




Gleitlager im Scharnierkörper

langebige Scharniere



Abdeckkappen in Rahmenfarbe

Nahezu unsichtbare Verschraubung und Optik aus einem Guss.

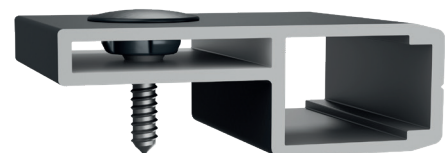

PENDELTÜREN STULPTRENNUNG



Stulptrennschnitt optional


Varianten mit diesem Symbol sind mit Stulptrennschnitt verfügbar

Standardmäßig werden alle Pendeltüren mit gewünschtem Stulptrennschnitt mit unserer neuen Transport- und Montagehilfe ausgeliefert.

Vorteile des neuen Beslags:

- Rahmen kann als ganzes Teil ausgeliefert werden
- wesentliche Montageerleichterung

Die Transportsicherungen sind als Abstandshalter und Montagehilfen am Rahmen angeklebt.

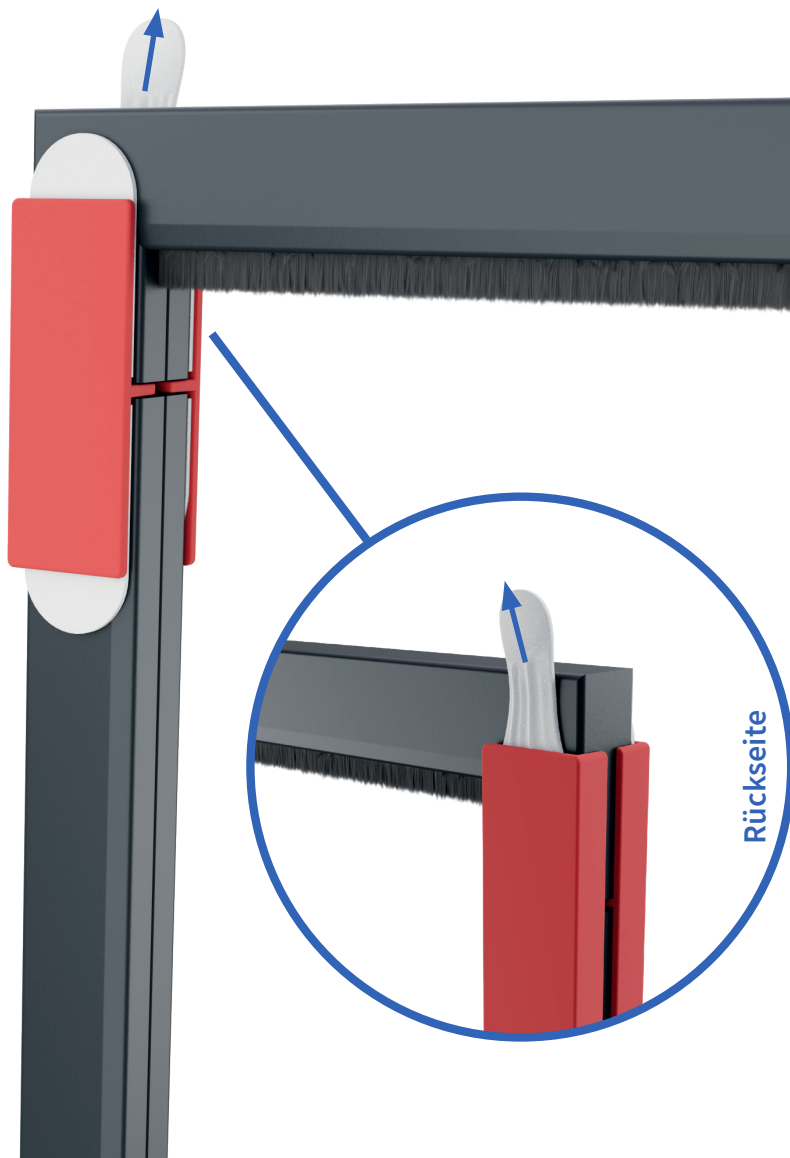

1. Hintere Transportsicherung entfernen

Entfernen Sie kurz vor der Montage durch Ziehen der Klebestreifen die hintere Transportsicherung (zum Fenster zeigend).



2. Verschrauben

Richten Sie den Rahmen aus, fixieren Sie ihn und verschrauben alle Profile inkl. der Stulpseite.




3. Vordere Transportsicherung entfernen

Nach erfolgter Montage kann die verbleibende vordere Transportsicherung ebenfalls, wie in Schritt 1 beschrieben, entfernt werden.

Übersicht Varianten mit optionalem Stulptrennschnitt


Aufgrund der oftmals zurückgesetzten Stulpleiste sind zusätzliche Aufdopplungsprofile notwendig.

Notwendige Bestellangaben:
Grundangaben gemäß Variantenblatt und
Stulpversatz: S

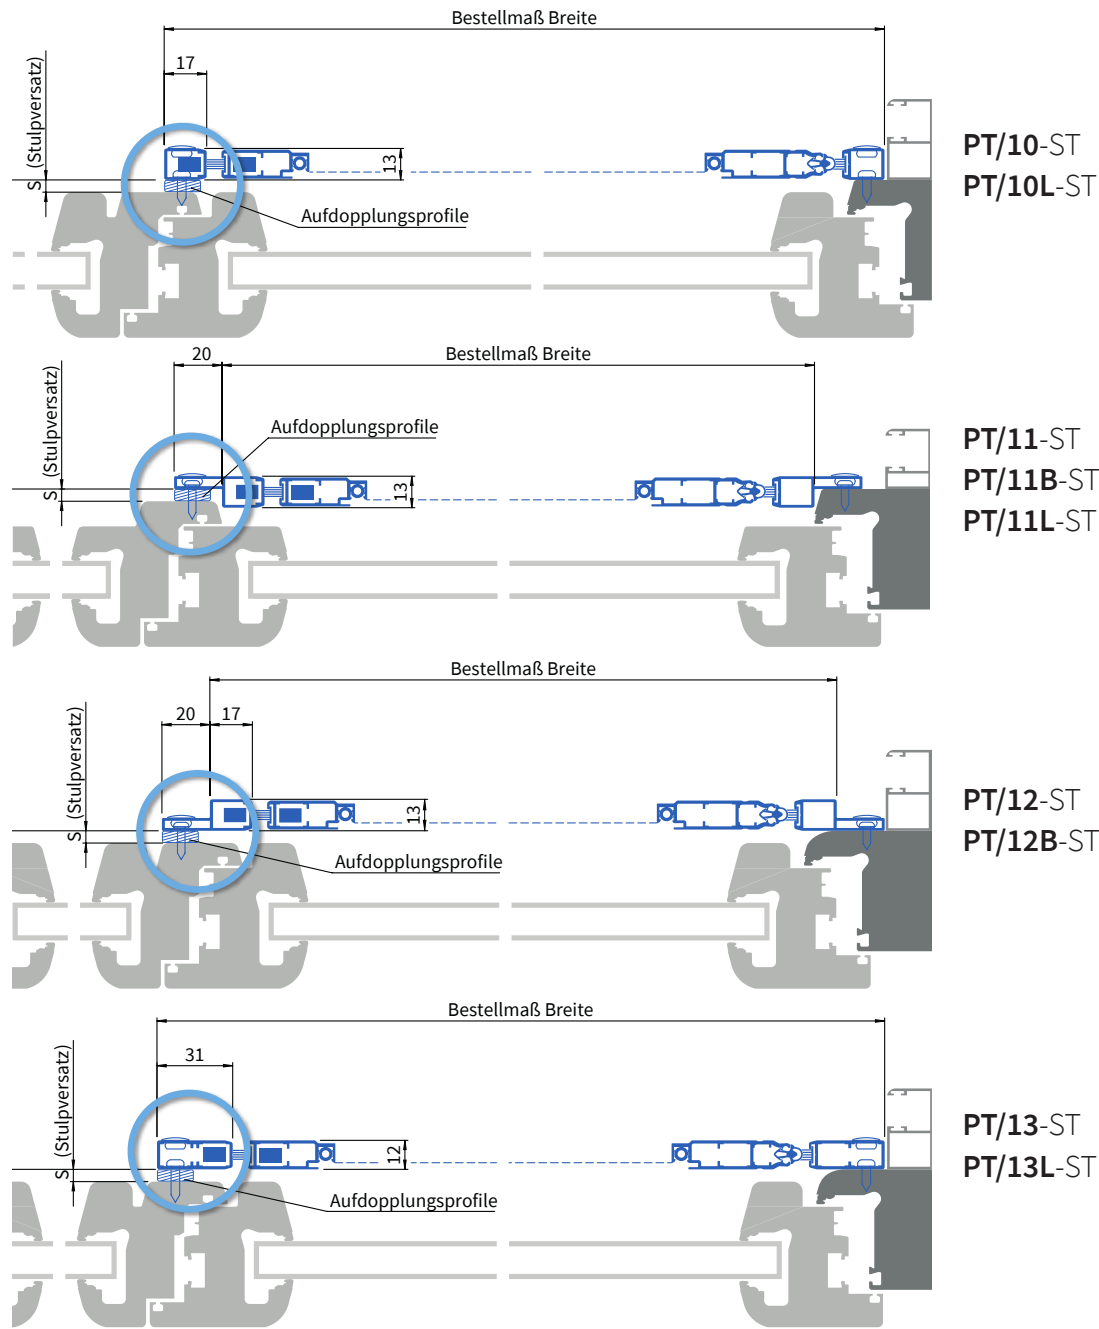

Aufdopplungsprofile

Auslieferung in Rahmenfarbe.
Zur Vorfixierung am Stulp bereits mit dünnem Filmklebeband ausgestattet.

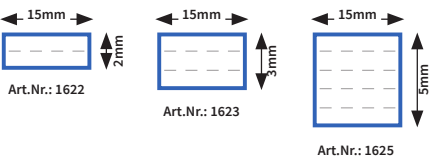

Überbrückung Versatz mit Aufdopplungsprofilen von 2 - 10mm

Standardmäßige Profilkombinationen aufgrund Angabe Stulpversatz S

Rahmenaufdickung mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profile in mm	2	3	2 + 2	5	3 + 3	2 + 5	3 + 5	3 + 3 + 3	5 + 5
Profilzusammenstellung									

PENDELTÜREN GRIFFE



Außenansicht

Innenansicht

Standard




Griffspresse

Art.Nr.: 1229




Bedienung erfolgt durch beidseitig in die Sprosse integrierte Griffmulden. Klare Formsprache.

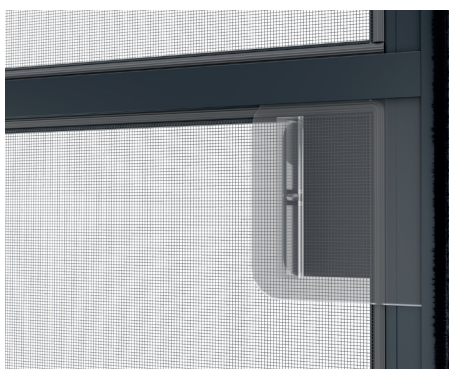

Schalengriff

Art.Nr.: 3310 + 3319

Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Aluminium-Griff in Rahmenfarbe, Innen: transparenter PVC-Griff

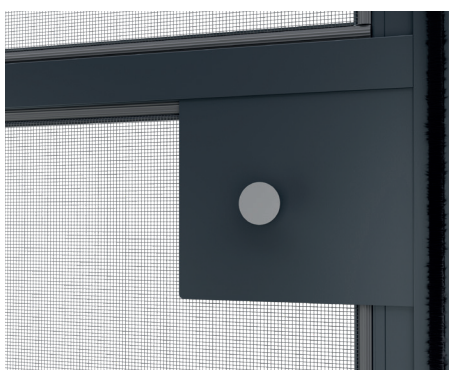

Klappgriff

Art.Nr.: 3323 + 3326/3064

Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Druckguss-Klappgriff in Rahmenfarbe, Innen: Knopfgriff





BÜGELGRIFF außen


Art.Nr.: 3305

Freie Positionierung nach Wunsch möglich. BÜGELGRIFF wird mit Schrauben lose beigefügt.

BÜGELGRIFF innen

Art.Nr.: 3305 + 3317

Auf die Sprosse waagrecht montierter Griff mit optionaler dahinterliegender Gewebeschutzplatte.

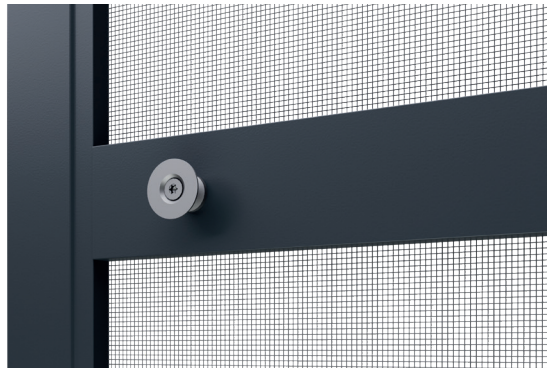

KNOBGRIFF außen

Art.Nr.: 3064

Freie Positionierung nach Wunsch. Knopfgriff wird mit Schrauben lose beigefügt.

Clipsgriff


Art.Nr.: 3300

Direkt auf der Sprosse 1228 angebracht. Einbautiefe beachten.



VERRIEGELUNG

Empfehlung

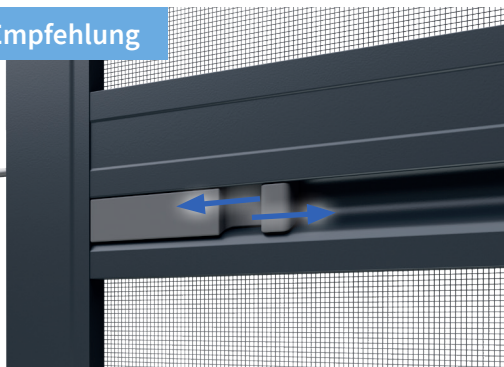


Verriegelung Griffspresse

Flächenbündig
Gute Handhabung durch integrierte Griffmulde.
Bedienung erfolgt von beiden Seiten. Schließstellung wird durch roten Punkt angezeigt.



Verriegelung gewebe-teilende Sprosse



Bedienung erfolgt von beiden Seiten. Optional Bedienung nur von innen.
Durch Knopfgriff-Überstand veränderte Einbautiefe beachten.




HAUSTIERKLAPPE




Haustierklappe klein
Art. Nr.: 5504

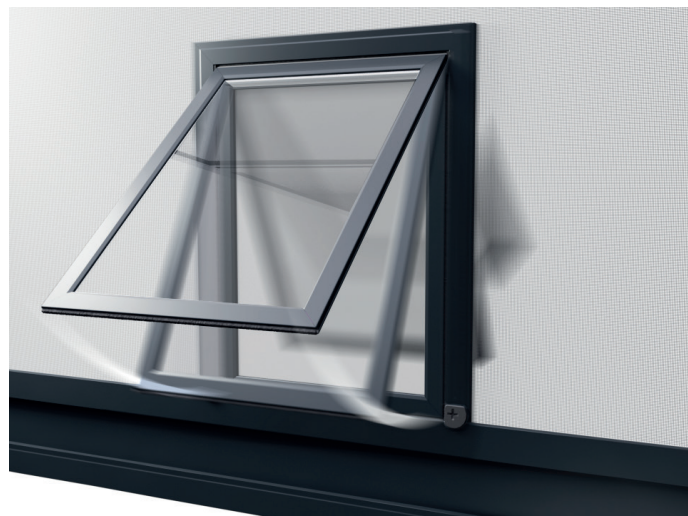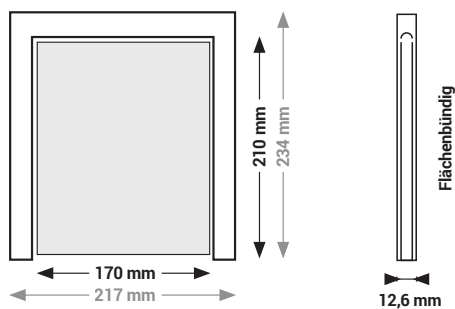


Haustierklappe groß
Art. Nr.: 5505

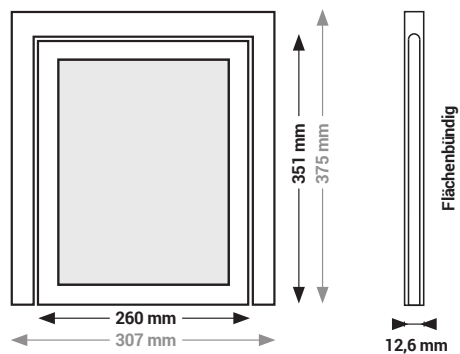


Durchgangsmöglichkeiten einstellbar.

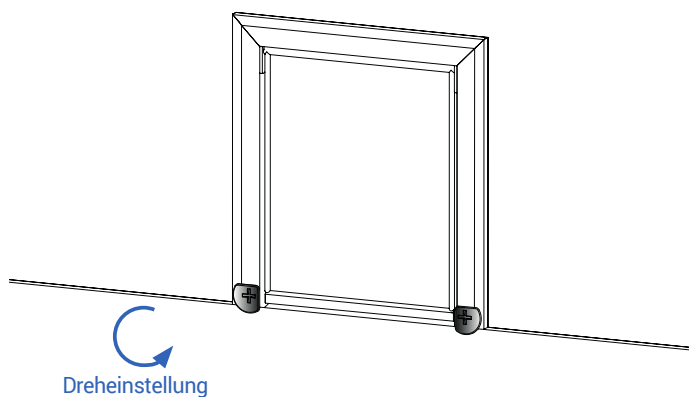


Doppeldurchgang



Nur Ausgang




Nur Eingang



Gesperrt


Positionierung:

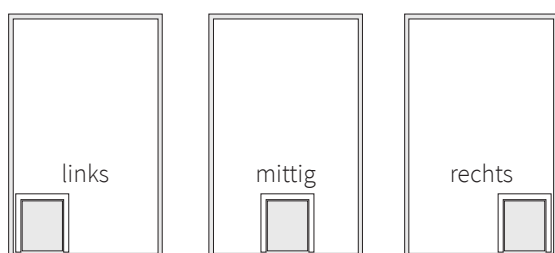

Gewebe:

solidClear schwarz Empfehlung
solidClear grau

Ob Hund oder Katze:
Das Spezialgewebe ist extrem reiß- und kratzfest.





← Arretierung des Standflügels

Aufpreis

Federbeschlag mit erhöhter Schließkraft



Alternativ


Zusätzliches Magnetpaar

Empfehlung bei Türen, die starkem Luftzug ausgesetzt sind.

Aufpreis




Montagezubehör:

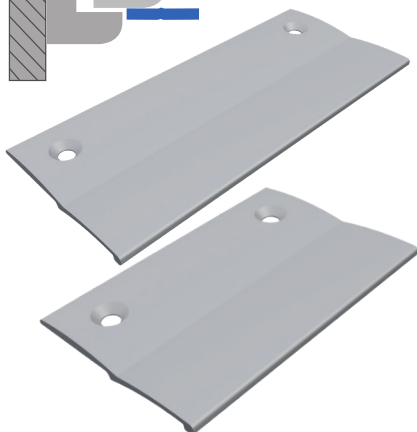



3330 Alu-Flachgriff für Türen, L = 70mm

3332 Alu-Flachgriff für Türen, L = 105mm



8497.0 / 8497.4

Rollogleiter

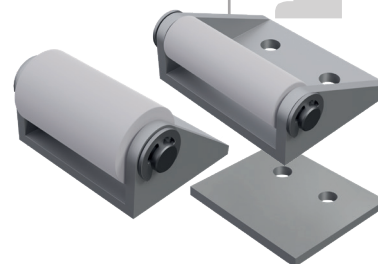

8493.0 Rolloabdruckrolle 12mm

8495.0 Rolloabdruckrolle 18mm

8491.0 Unterlegplatte 2mm

PENDELTÜREN BOHRUNGEN

Anzahl Montagebohrungen (Vertikal/Horizontal):




Standardraster
1-flügelig
2-flügelig
Standardraster
bis 1200mm
bis 2200mm
ab 2200mm

Horizontal:
1
2
Vertikal:
2
3
4




 = Sperrkorridore: Durch innenliegende Magnete, können in den markierten Bereichen keine Bohrungen eingebracht werden.

Hinweis: Bei Varianten mit 3-seitigem Einbaurahmen entfallen die Befestigungen an der Unterseite.

1-flügelig

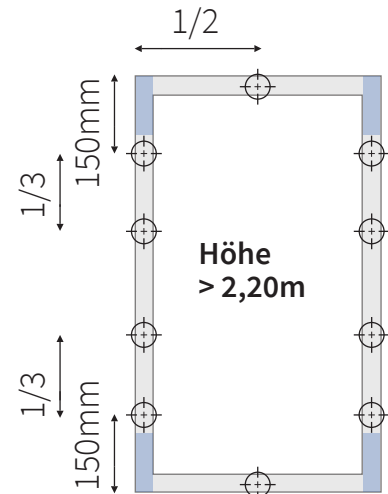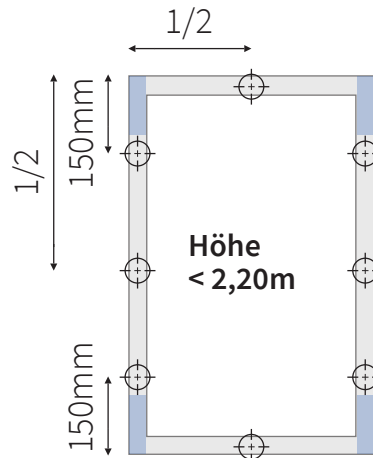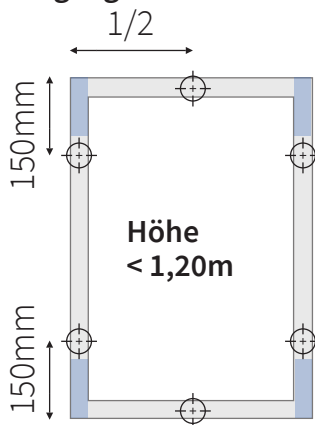

2-flügelig

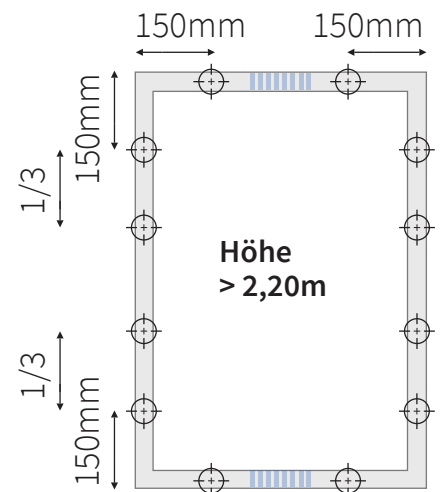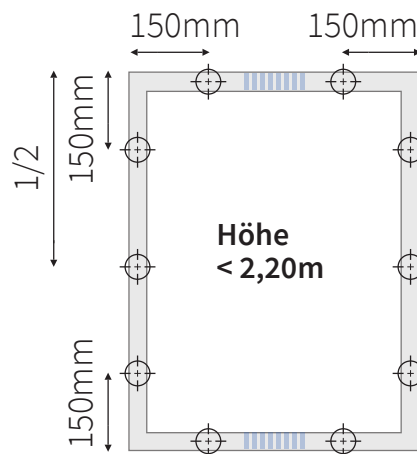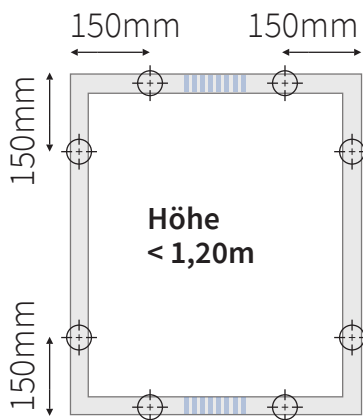

Prüfen:

Vorort ist beim Aufmaß zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Montagebohrungen zur Befestigung für den jeweiligen Fall geeignet sind.

Bestellangaben:

Bei Bestellung ist die Ausführung der Bohrung anzugeben:

A = frontale Befestigung

B = seitliche Befestigung

Montagebohrung bei Winkel Art.Nr. 1602:

Beim Winkelprofil Art.Nr. 1602 sind die Montagebohrungen vorort einzubringen.