

Anwendungsfall

Ersparen Sie sich die jährliche Reinigung Ihrer Kellerschächte. Die nachrüstbaren Lichtschacht-abdeckungen sind begehrbar, hoch witterungsbe-ständig und äußerst solide konzipiert.



7mm

Flaches Profil

Verrundung sorgt für sanfte Übergänge

Robuste Gewebe:

verschleißfest und langlebig

Gewebe Edelstahl

Farbe: silber

offene Siebfläche: 51 %

Maschenweite in mm: 1,5 x 1,5

Drahtstärke in mm: 0,60



Gewebe Streckmetall Aluminium

Farbe: silber


offene Siebfläche: 30 %

Maschenweite in mm: 6,0 x 3,3

Drahtstärke in mm: 1,44




Farben:



E6/EV1

Eloxal





grau mit Glimmer-Effekt

Pulverbeschichtung

Befestigungsarten

Standard

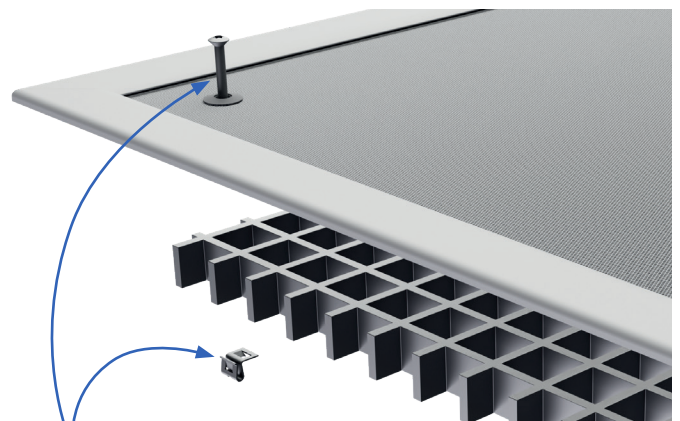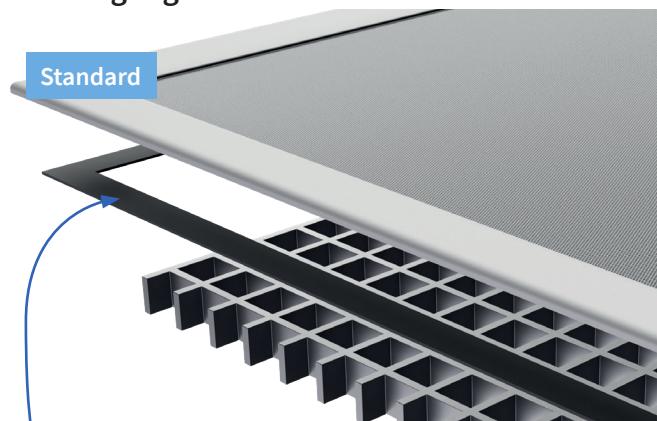

Kautschukband

Das umlaufende Band ermöglicht eine sehr leichte Montage auf dem bestehenden Gitterrost. Nach kurzer Zeit entsteht eine extrem gut abdichtende Verbindung.

Gitterrostklammern

Ermöglicht eine Befestigung mittels Schraubverbindung. Am bestehenden Gitterrost wird eine Klammer angebracht, die anschließend mit der LA-Abdeckung verschraubt wird.

Die Abdichtung des Elements nach unten erfolgt durch die integrierten Bürsten.

Vorteil: Jederzeit leicht demontierbar.