Für Stulpfenster geeignet

Ausführung

mit Federeinhängewinkel und schmalem Rahmenprofil

Einbautiefe

10 mm

Preistabelle

SE P2

fliegengittermacher.de

Einsatzbereich

Alu- und Kunststofffenster
Mit seitlich eingerückter Rolloführungsschiene

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 6 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß + 40 mm

Maß “Z” = Rahmenüberschlagtiefe (max. 43 mm)

Bei flächenbündigen Fenstern erhöht sich die Einbautiefe auf 11 mm

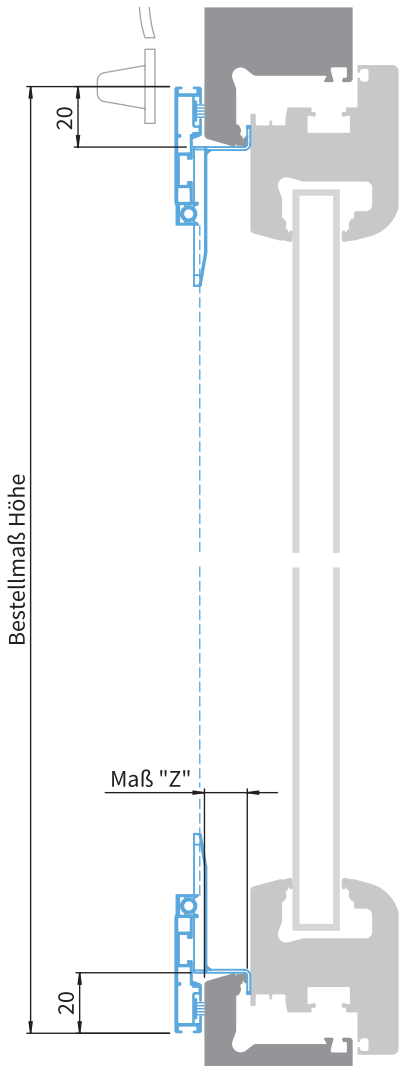

Verwendete Profile



1020

