Für Stulpfenster geeignet

Ausführung

mit Federeinhängewinkel, Bürste unten, reduzierte Falzauflage oben

Einbautiefe

5 mm + 10 mm

Preistabelle

SE P2

fliegengittermacher.de

Einsatzbereich

Holzfenster mit überstehender Wetterschutzschiene, halbflächenversetzt oder flächenversetzt, ohne Wetterschenkel. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 8 mm + Maß "X"

Maß “Z” = Rahmenüberschlagtiefe (min. 9 mm | max. 53 mm)

Maß “X” = Von Auflagekante bis Oberkante Wetterschutzschiene

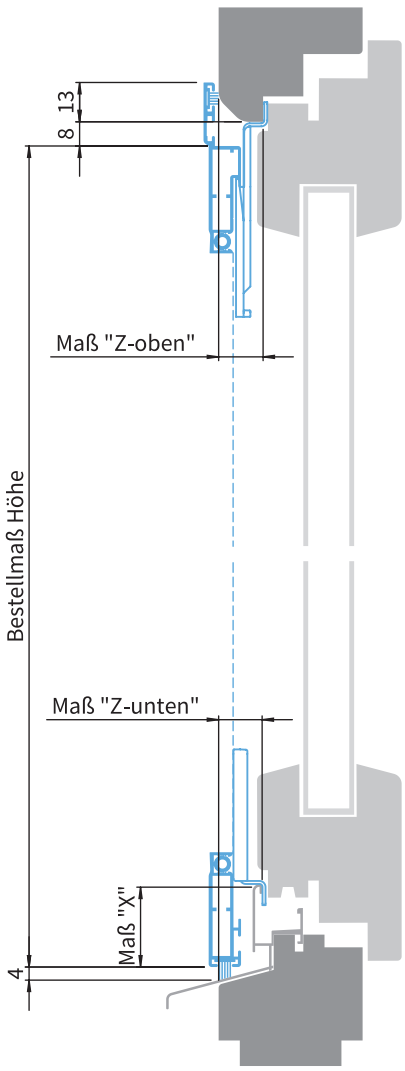

Verwendete Profile



1231	1232

