

Anwendungsfall

Die Lämmermann Gittersafe-Reihe erfüllt höchste Ansprüche an Design und Komfort. Durch die flächenbündige Einbettung entstehen keine Stolperkanten.

Massive Profile:




Farben:



grau mit Glimmer-Effekt
Pulverbeschichtung



E6/EV1
Eloxal

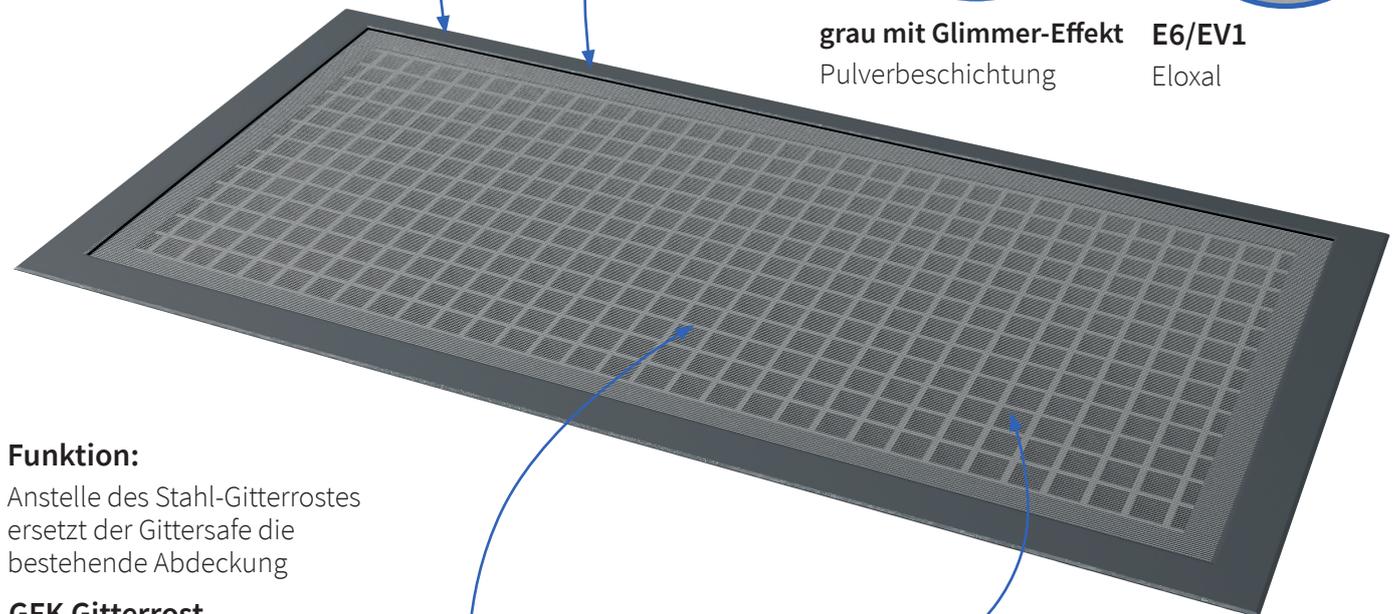


Funktion:

Anstelle des Stahl-Gitterrostes ersetzt der Gittersafe die bestehende Abdeckung

GFK Gitterrost

Standard

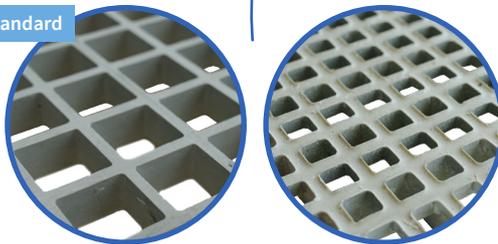


Rastermaß:	38 x 38 mm	20 x 20 mm
Innenmaß Kästchen:	32 x 32 mm	13 x 13 mm
Stegbreite:	5 / 6 mm	5 / 6 mm

Robuste Gewebe:

Hoch verschleißfest und langlebig

Gewebe Edelstahl

Farbe:	silber
offene Siebfläche:	51 %
Maschenweite in mm:	1,5 x 1,5
Drahtstärke in mm:	0,60



Streckmetall Aluminium

Farbe:	silber
offene Siebfläche:	30 %
Maschenweite in mm:	6,0 x 3,3
Drahtstärke in mm:	1,44

